




- Betriebstemperatur **-40°C ~ +85°C**
- Leistungstoleranz **0 ~ +3%**
- Anschlussdose **IP68**
- NOCT **45**
- Maximale Stromstärke der Strangsicherun **25A**
- Bifazialitätsfaktor **70±5%**
- Maximale Systemspannung **1500V(IEC)**

Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	, (+)300mm, (-)200mm
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	
Verpackung	
Schutzklasse	
Brandschutzklasse	

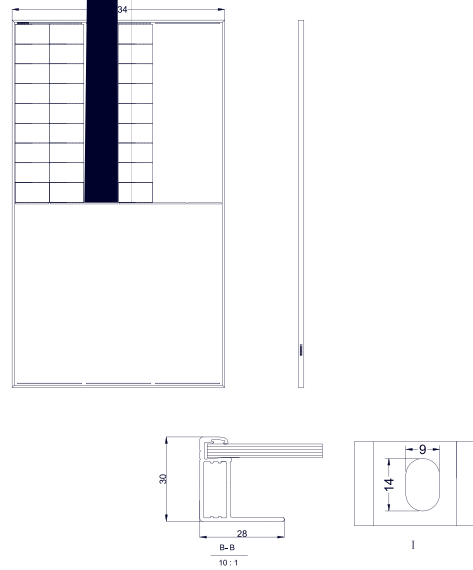

Modell														
Testbedingung	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximale Leistung Pmax [W]														
Leerlaufspannung Voc [V]										38.80				
Spannung bei MPP Vmp [V]				32.01		31.11			32.20		32.30			
				12.03							12.21			12.32

