


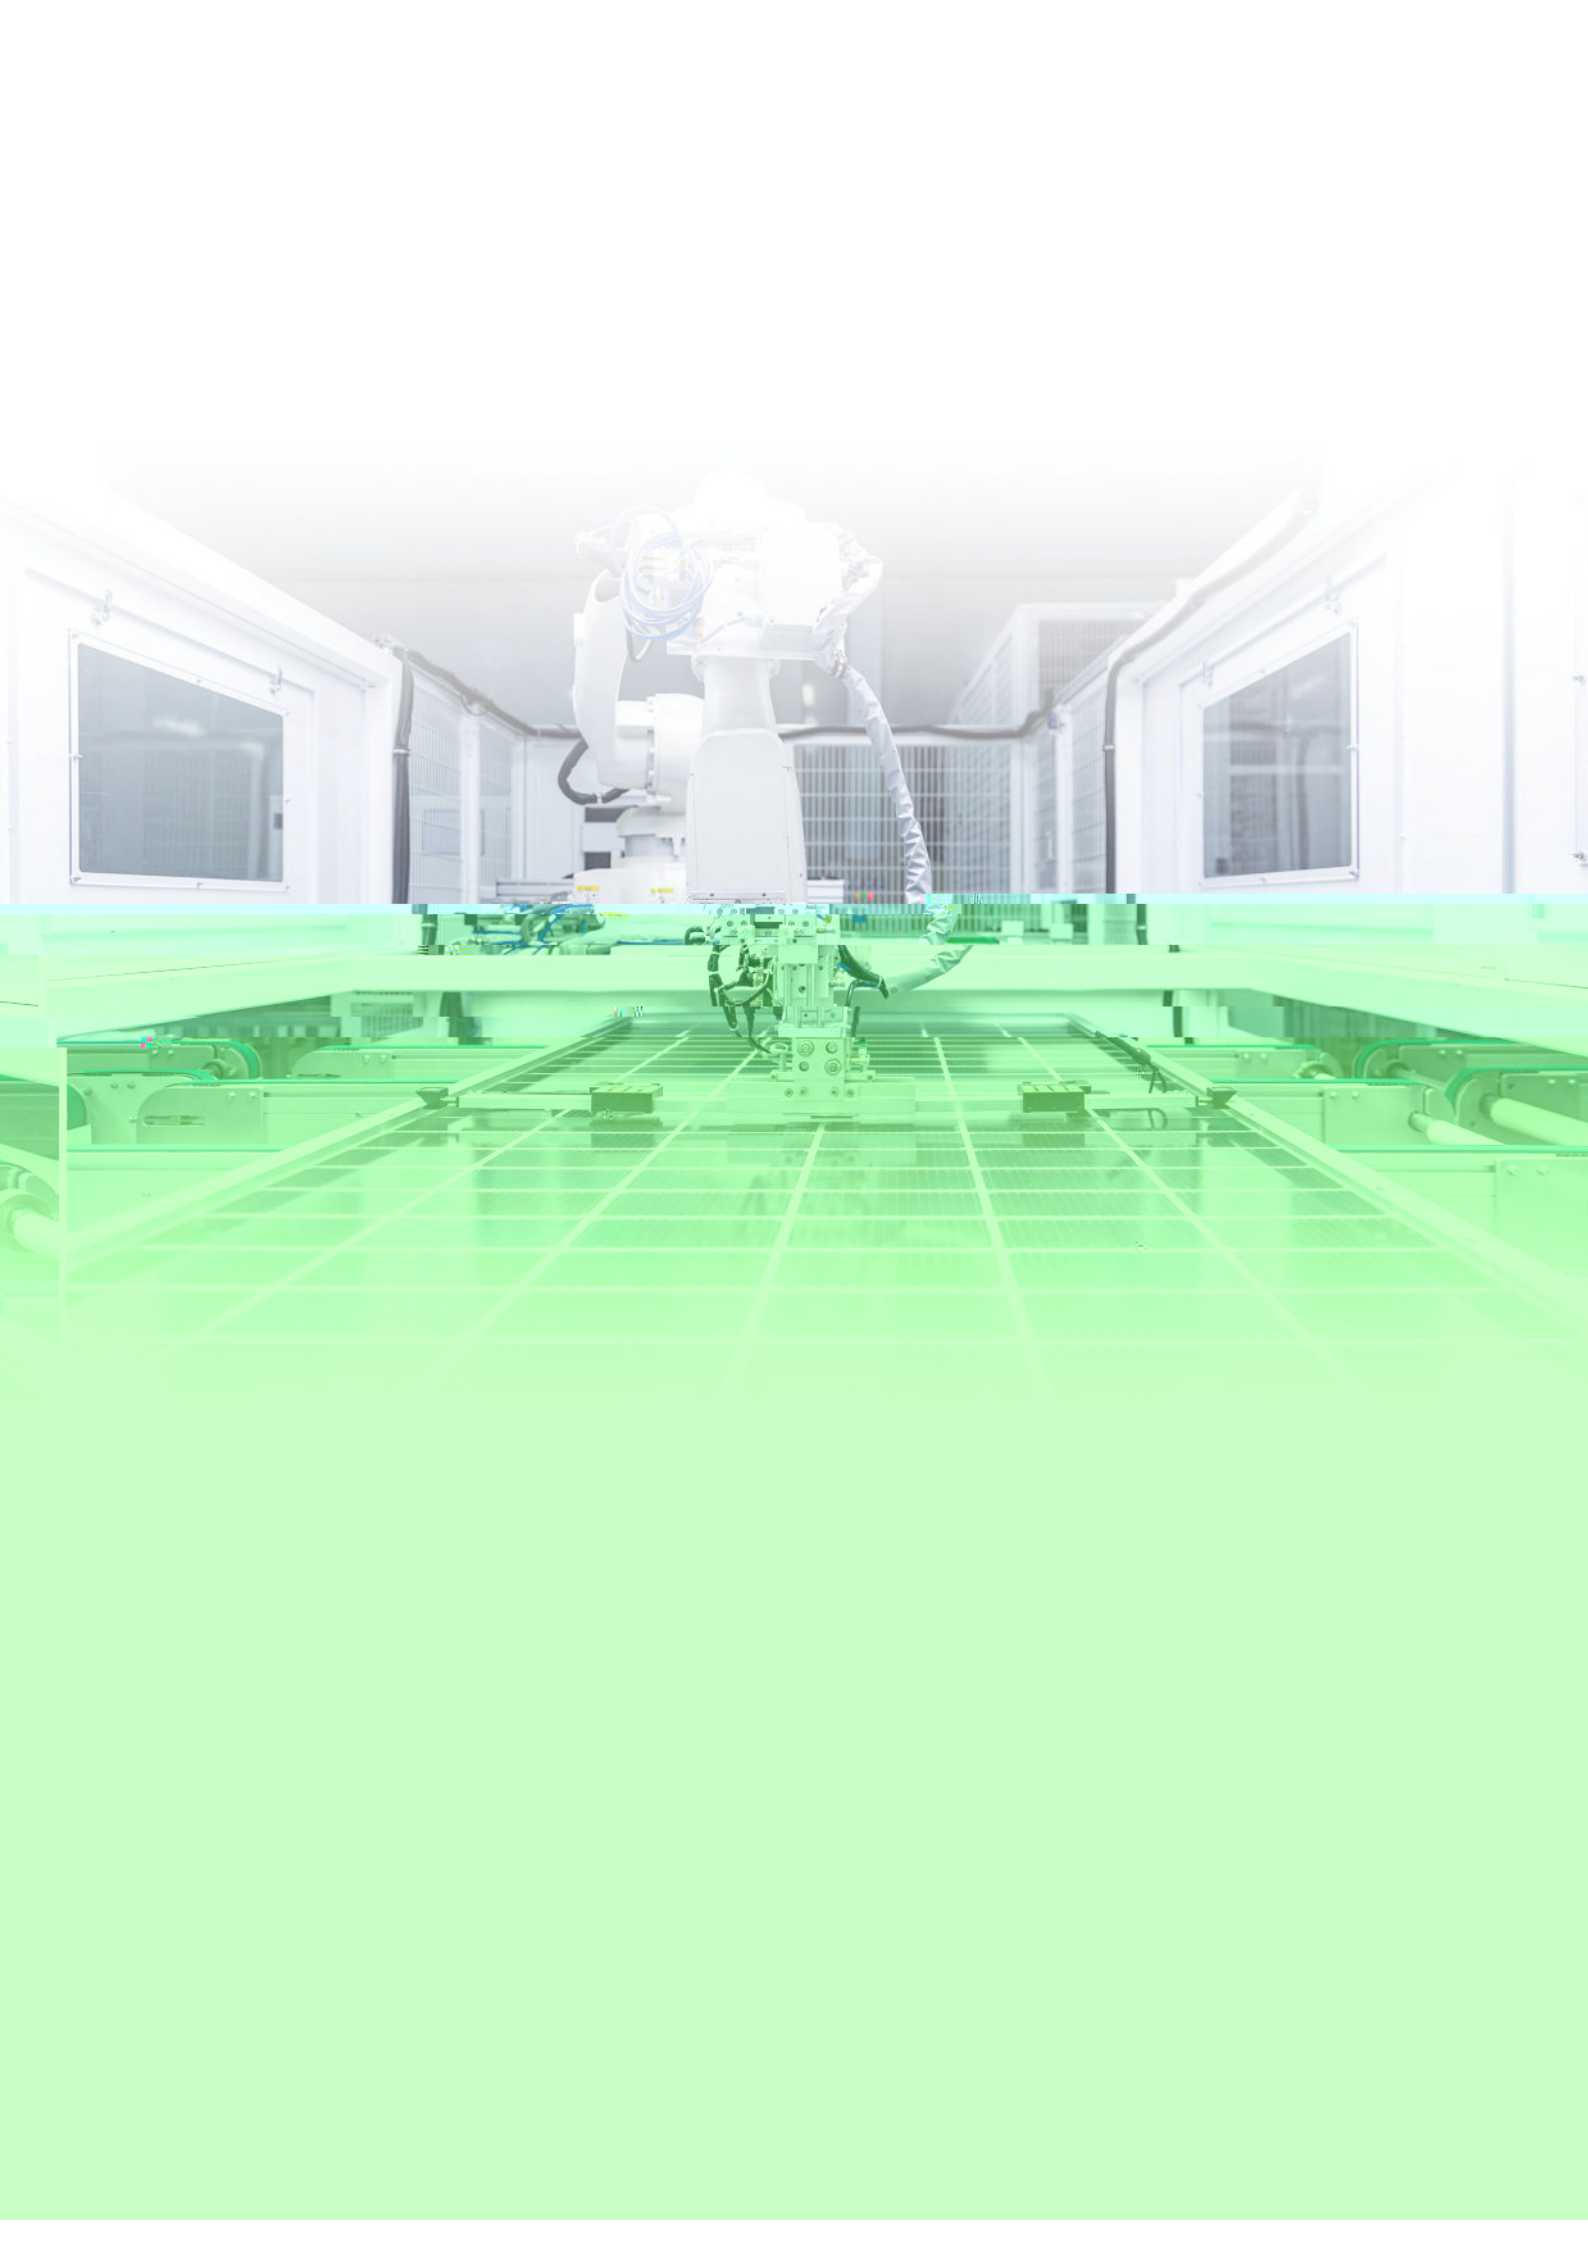

725W

Maximum Power

23.3%

× Í Ò Æ

ø ò) Æ

× ø ò

Í T · × Æ ò · 0

1%

First Y Æ ©

Æ Í © ½ © × ø ò

0.4%

2-30 Years Annual Power Attenuation

É Æ · Ò © ò × · © ê Y © © ð Æ Æ

Cell Type	N-Type TOPCon
G ø ø Í · Æ ê ê	132 (2×66)
M © μ ê Æ	h ~ Æ Û É ð ð ù
	Q × R È È Æ ð ð Q · R Ç Í Æ ð ð × ò é Æ ò Í Ò ø · ø ð × 6 Æ ½ é Æ ò Í Ò
Glass	% ø ò Ç Æ ð ð] · · ø © × ò Í Æ ð × · Æ ð Æ Æ ½
	] Æ © Ç Æ ð ð Æ ð × · Æ ð Æ Æ ½
Frame	ò ø ½ × 6 Æ ½ © ê ð × ò ð © ê ê ø 0 Í © ð Æ
· Æ × Í Ò	È Ì Æ ç Í Q Í Æ Ì Í / μ R
Dimension	2384×1303×33mm
Y © · Ç © Í × ò Í	È È · Æ © ê ê Æ
	È Í É · Æ É Æ í ,
Y ø Æ · × ø ò	ê © Class II

ê Æ · × · © ê Ò © © · Æ (ATC T_{ST}) × ·

h Æ × ò Í ø ò ½ × × ø ò

E © / × ð ð Y ø * Æ Q Y ð © / 1 · R

M Æ ò · · × · × ~ ø ê © Í Æ Q ~ ø · 1 ~ ,

a Ò ø · · × · × Æ ò Q / · 1 R

E © / × ð ð Y ø * Æ ~ ø ê © Í Æ Q ~ ð 1 ~ R

Maximum Power Current (Imp/A)

E ø ½ é Æ Í T · × Æ ò · 0 Q Æ R

h Æ ð Æ © Æ j © × ø ð Ì , T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í / · × Æ Æ É È a 1 ' T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í V · Æ Ç È Æ a 1 ' T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í Y ð © / · Æ Ç í Æ a 1 ' É Æ · Ò © ½ × ò Í ? ø © ½ × ò Í Front Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í 5400Pa Rear Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í 2400Pa Hailstone Test Ç È ð ð Ò © × ê ø ò Æ © Ç È ð

× Í Í Æ Æ ò] Æ © × ½ Æ Y ø * Æ Æ Í Æ ' © × ò ø Ì Æ È ·

Rearside Power Gain
Maximum Power at STC (Pmax)
M Æ ò · · × · × ~ ø ê © Í Æ Q ~ ø · 1 ~ R
a Ò ø · · × · × Æ ò Q / · 1 R
E © / × ð ð Y ø * Æ ~ ø ê © Í Æ Q ~ ð 1 ~ R
Maximum Power Current (Imp/A)
E ø ½ é Æ Í T · × Æ ò · 0 Q Æ R

h Æ ð Æ © Æ j © × ø ð Ì , T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í / · × Æ Æ É È a 1 ' T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í V · Æ Ç È Æ a 1 ' T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í Y ð © / · Æ Ç í Æ a 1 ' É Æ · Ò © ½ × ò Í ? ø © ½ × ò Í Front Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í 5400Pa Rear Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í 2400Pa Hailstone Test Ç È ð ð Ò © × ê ø ò Æ © Ç È ð

h Æ ð Æ © Æ j © × ø ð Ì ,

T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í / · × Æ Æ É È a 1 '
T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í V · Æ Ç È Æ a 1 '
T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í Y ð © / · Æ Ç í Æ a 1 '

· ø ç × ò Í Y © © ð Æ Æ

M Æ Æ © × ò Í Temperature	· É Æ ' á × Í È ' ·
Power T ø é Æ © ò · Æ	Æ á × È ·
Maximum System V ø ê © Í Æ	1500V(IEC)
NMOT	È È ß Ç ' ·
E © / × ð ð a Æ × Æ % Æ] © × ò Í	35A
× Í © · × © ê % © · ø	80±5%
; ò · × ø ò ø /	IP68

h Æ ð Æ © Æ j © × ø ð Ì , T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í / · × Æ Æ É È a 1 ' T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í V · Æ Ç È Æ a 1 ' T Æ ð Æ © Æ · ø Æ Í T · × Æ ò ø Í Y ð © / · Æ Ç í Æ a 1 ' É Æ · Ò © ½ × ò Í ? ø © ½ × ò Í Front Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í 5400Pa Rear Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í 2400Pa Hailstone Test Ç È ð ð Ò © × ê ø ò Æ © Ç È ð

É Æ · Ò © ò × · © ê ? ø © ½ × ò Í

Front Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í	5400Pa
Rear Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Í	2400Pa
Hailstone Test	Ç È ð ð Ò © × ê ø ò Æ © Ç È ð



© Ò 11*** Í ø ç × ò ø ê © · ø ð Í ç Í ø ç × ò ø ê © · ø ð