





Maksymalna moc

Najwyższa wydajność konwersji

Degradacja w pierwszym roku

Roczna redukcja mocy 2-30 lat

Typ ogniwa	TOPCon typu-N
Liczba ogniw	108 (2x54)
Kable wyjściowe	TUV 1x4mm ²
	(+)300 mm, (-) 200 mm długości lub długość niestandardowa
Szkló	Przód: 2,0 mm, powłoka AR, półhartowane
	Tył: 2,0 mm, półhartowane
Rama	Rama z anodowanego stopu aluminium
Waga	26,3 kg (57,98 lbs)
Wymiary	1961x1134x30mm
Pakowanie	37 sztuk na palecie
	185 szt. przy 20', 888 szt. przy 40'
Klasa ochrony	Klasa II

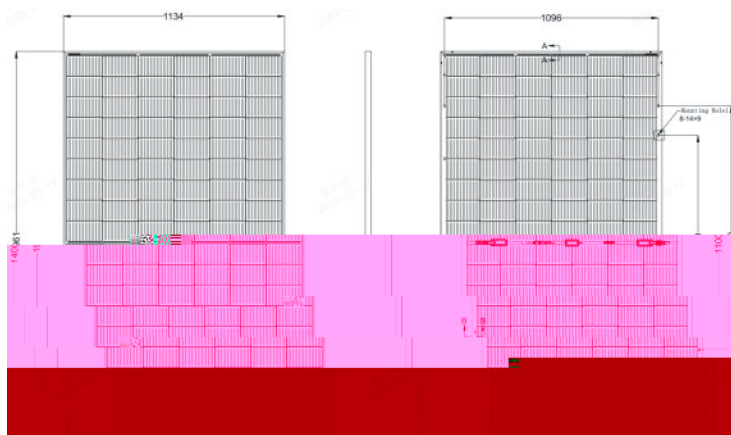


I

* Długość: ±2 mm Szerokość: ±2 mm Wysokość: ±1 mm Rozstaw rzędów: ±2 mm

GK-4-54HTBD-490M		GK-4-54HTBD-495M		GK-4-54HTBD-500M		GK-4-54HTBD-505M		GK-4-54HTBD-510M		GK-4-54HTBD-515M	
STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
490	371	495	375	500	379	505	383	510	386	515	390
39.61	36.84	39.81	37.02		37.22		37.40		37.59	40.62	37.78
15.74	12.91	15.81	12.96	15.88	13.02	15.95	13.08	16.02	13.14	16.08	13.19
32.65	30.30	32.85	30.48	33.05	30.67	33.25	30.86	33.45	31.04	33.64	31.22
15.01	12.25	15.07	12.30	15.13	12.35	15.19		15.25		15.31	12.49

Uwaga: 1. STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25 °C, AM=1.5 2. NOCT: Natężenie promieniowania 800 W/m², temperatura otoczenia 20 °C, AM=1.5, prędkość wiatru 1 m/s

Gwarantowana wydajność modułu

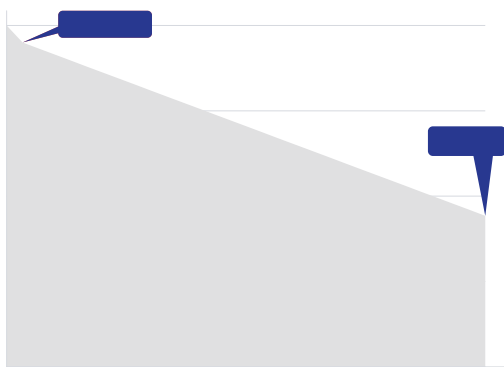

Temperatura pracy	-40 ~ +85
Tolerancja mocy	0~ +5W
Maksymalne napięcie systemu	1500V (IEC)
NOCT	45±2
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego	30A
Współczynnik dwustronności	80±5%
Skrzynka przyłączeniowa	IP68

Współczynnik temperaturowy Isc	+ 0.045%/
Współczynnik temperaturowy Voc	- 0.25%/
Współczynnik temperaturowy Pmax	- 0.29%/

Przednia strona Maksymalne obciążenie statyczne	5400Pa
Tylna strona Maksymalne obciążenie statyczne	2400Pa
Test gradobicia	Grad o średnicy 25 mm przy prędkości 23 m/s

Gokin



Gokin Solar Co., Ltd.

<https://www.gokinsolar.com>
gk@gokinsolar.com

Office 1102, No. 58 Huajin Street, Hengqin Free Trade Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, China.

Dane produktu są aktualne na maj 2024 r. Gokin Solar Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji.