

- Betriebstemperatur

-40°C ~ +85°C

• Leistungstoleranz

0~+3%

• Anschlussdose

IP68

• NOCT

45±2°C
- Maximale Stromstärke der Strangsicherun

25A

• Maximale Systemspannung

1500V(IEC)

Grunddaten


Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	
Schutzklasse	Klasse II
Brandschutzklasse	IEC Klasse C

Technische Zeichnungen



Elektrische Eigenschaften (STC-Test)

Modell	
Testbedingung	
Maximale Leistung Pmax [W]	
Kurzschlussstrom Isc [A]	
Stromstärke bei MPP Imp [A]	

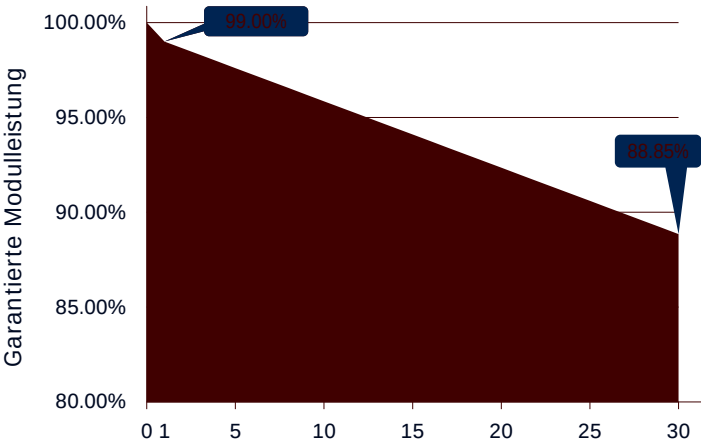

Temperaturkennwerte (STC)

Mechanische Belastungen

Hageltest