Gokin

GBC Dualglas-Modul

All Black GK-3-54HGDb

470-500W

- Betriebstemperatur -40℃ ~ +85℃
- Leistungstoleranz 0~+3%
- Anschlussdose IP68
- NOCT 45±2℃
- Maximale Stromstärke der Strangsicherun 25A
- Maximale Systemspannung 1500V(IEC)

Vorderseite Seite Rückseite

* L: ±2 mm B: ±2 mm Einheit: mm
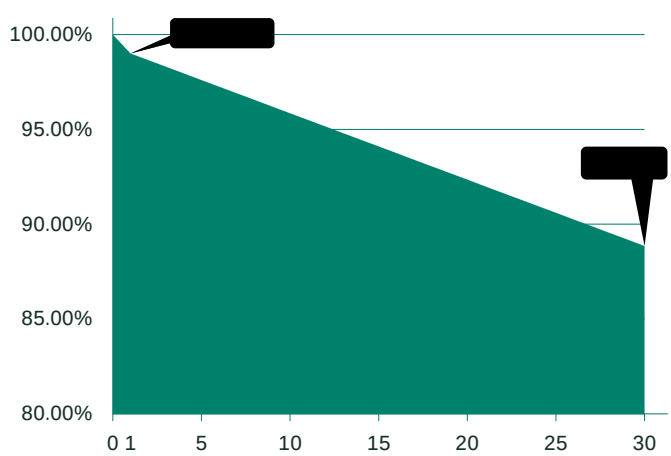
	GK-3-54HGDb-475M	GK-3-54HGDb-495M